


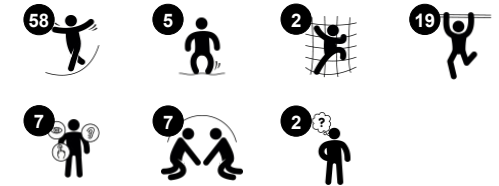
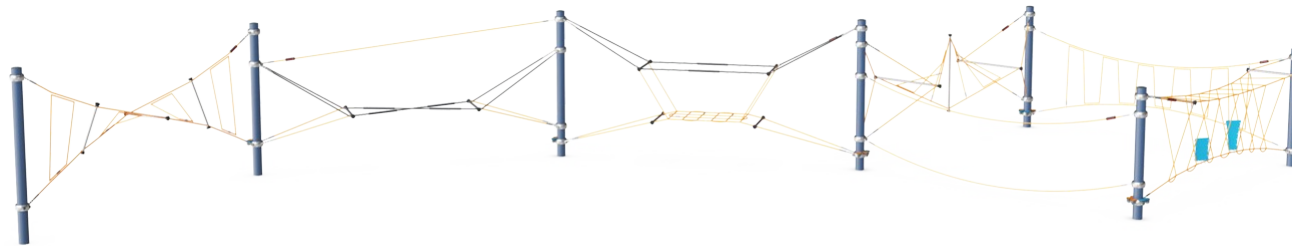


Avonturenpad - Forest

CRP251501

| Item nummer CRP251501-0903 | |
|-----------------------------|---|
| Algemene Product Informatie | |
| Afmetingen LxBxH | 1454x1983x287 cm |
| Leeftijdsgroep | 6+ |
| Speelcapaciteit | 42 |
| Kleuropties |    |



Avonturenpad Forest heeft een enorme aantrekkingskracht op kinderen door de vele en afwisselende speelactiviteiten en ontmoetingspunten. Klimmen, balanceren en kruipen op allerlei verende en zwierende toestelonderdelen is zo ontzettend leuk, dat ze bij elk bezoek aan de speeltuin weer enthousiast op het toestel afrennen. Deze activiteiten stimuleren de ontwikkeling van

motorische vaardigheden zoals evenwichtsgevoel, coördinatie en proprioceptie, die op hun beurt bijdragen aan de ontwikkeling van andere belangrijke vaardigheden waar kinderen hun leven lang profijt van hebben. Door de aaneenschakeling van uitdagende activiteiten, leent het toestel zich uitstekend voor spelletjes zoals De Vloer is Lava. Deze speelactiviteiten dragen bij aan

de ontwikkeling van spierkracht, motorische vaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden, zoals om de beurt gaan, empathie, samenwerken en communiceren. De zwierende touwen en klimnetten voegen een leuk uitdagingselement toe en vergroten het speelplezier. Dit zorgt ervoor dat kinderen langer blijven spelen en zich spelenderwijs ontwikkelen.

Avonturenpad - Forest

CRP251501

KOMPAN
Let's play



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staaldraadkern. Het polyestergaren is gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal en is inductief gesmolten op iedere afzonderlijke streng.



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.




De S-klemmen van Corocord worden gebruikt als universele aansluitingen in Corocord producten. Ze zijn gemaakt van RVS en hebben een diameter van 8 mm. De uiteinden zijn met een speciale hydraulische pers om de touwen geperst waardoor ze een ideale verbinding krijgen. Ze zijn veilig, duurzaam en vandalismebestendig en hinderen de typische beweging van touwspelconstructies niet.



Gekleurde stalen onderdelen hebben een basis van thermisch verzinken en een gepoedercoate toplaag. Dit zorgt voor een ultieme corrosiebestendigheid in alle klimaten ter wereld. Andere stalen oppervlakken zijn zowel van binnen als van buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink.



Corocord klemmen hebben een doordacht ontwerp dat tot in de kleinste details is uitgewerkt. Daardoor heeft het hoge kwaliteit aluminium een superieure flexibiliteit. De slimme klemmen zijn met vier stalen bouten aan de staanders bevestigd. Ongebruikte bevestigingspunten zijn afgedekt met PA afdekdoppen.

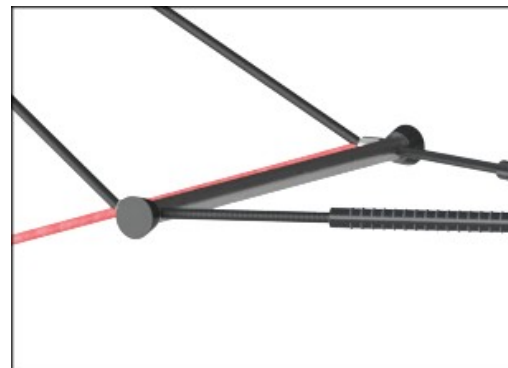

Decoratieve, visvormige, elementen zijn gemaakt van roestvast staal.

Item nummer CRP251501-0903

Installatie informatie

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Max. valhoogte | 270 cm |
| Veiligheidszone | 183,9 m² |
| Totale installatietijd | 29,0 |
| Graafwerk (vol.) | 18,21 m³ |
| Benodigd beton | 10,12 m³ |
| Verankeringsdiepte | 90 cm |
| Verzendingsgewicht | 1.430 kg |
| Verankeringsopties | Oppervlak ✓ In-ground ✓ |

Garantie informatie

| | |
|---------------------------------|------------|
| Aluminium klemmen | 10 jaar |
| Gegalvaniseerd staal | Levenslang |
| Gelakte toplaag | 10 jaar |
| Touwen en netten | 10 jaar |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar |



Sustainability Data

CRP251501



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO ₂ emission | CO ₂ e/kg | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| CRP251501-0903 | 3.537,50 | 3,77 | 43,90 |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Avonturenpad - Forest

CRP251501

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

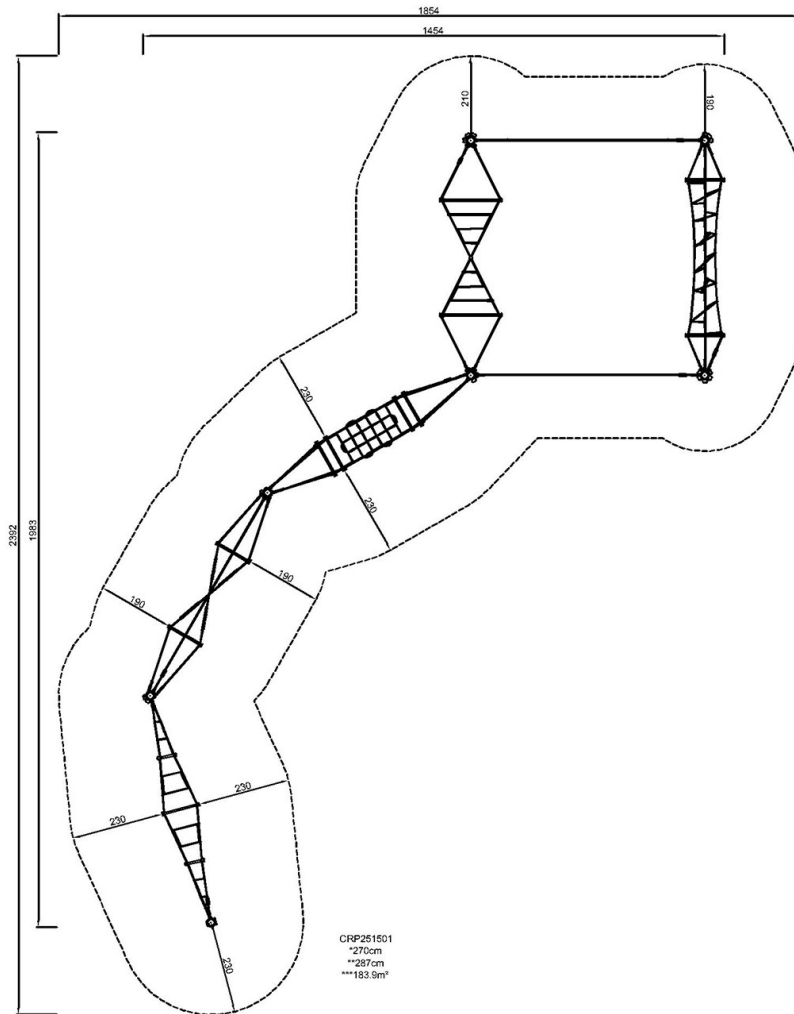

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)