


BLOQX 3

BLX4103

KOMPAN
Let's play

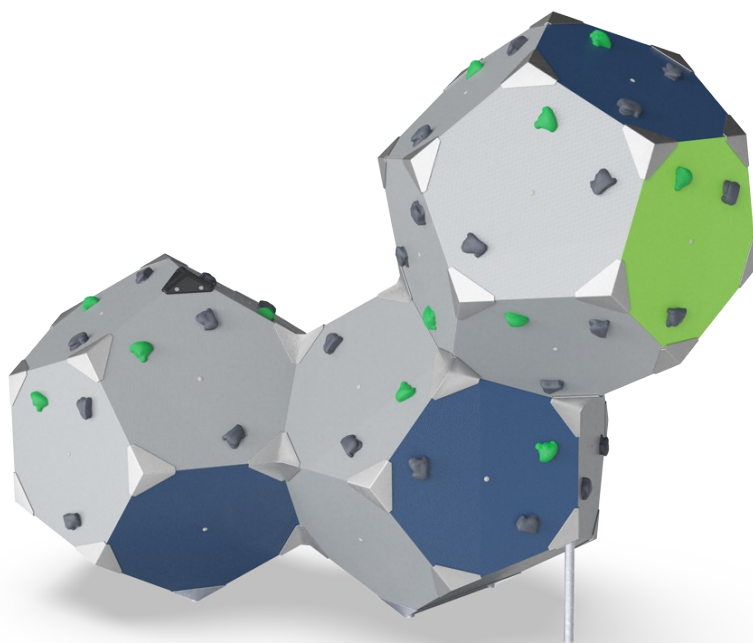



Díky třetímu modulu se věci dramaticky mění. Ke dvěma propojeným modulům je přidán létající modul, který nabízí řadu zcela nových a vzrušujících lezeckých tras. Nejenže je vzdušný modul mnohem vyšší a hůř přístupný, existují zde také složité boulderingové trasy kolem celé struktury, které jsou opravdu těžké, pokud se rozhodnete pro nejobtížnější cestu

kolem modulů. Nabízí se tak lezecká krajina, která může být oblastí pro trénování, kde je nadšené tréninkové úsilí odměněno úspěšným lezením. Pro zajištění vnitřní výšky pádu nejsou na povrch přiléhajícího k létajícímu prvku BLOQX umístěny žádné lezecké úchopy. Místo toho je deska opatřena neklouzavou texturou pro zajištění bezpečného opory.

Položka č. BLX410302-3717


Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	375x213x300 cm
Věková skupina	8+
Kapacita (uživatelé)	16
Možnosti barev	  

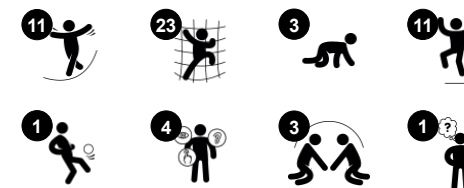


BLOQX 3

BLX4103




Šikmé panely

Fyzické: sense of balance when seated for breaks, and proprioception. Bone density when jumping down. Bone density is built up in youth to last the rest of your life. **Sociálně-emoční:** meeting points from where to help other children. Turn-taking and helping out are common activities on the BLOQX™.

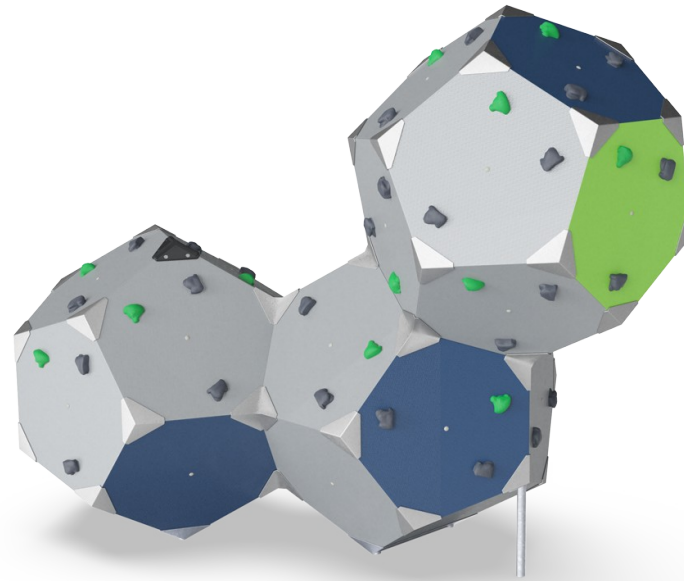

Multiple climbing blocks

Fyzické: develop sense of balance, proprioception and spatial awareness. Heavy duty training of arm, leg and core muscles when climbing longer. More points for strengthening bone density when jumping down. **Sociálně-emoční:** cooperation, consideration, turn-taking, risk-taking, self-confidence when self-regulating and helping others. **Kognitivní:** logical thinking when figuring out longer routes.




Místo setkání

Fyzické: sense of balance when seated for breaks on an inclined surface. **Sociálně-emoční:** socializing, turn-taking, consideration of others.



Lezecké úchyty

Fyzické: dexterity and cross-body coordination, sense of space, all important in navigating the body in space. Pushing, pulling and using fingers, arms, legs and core, strengthen the muscles.



Climbing grips grid

Kognitivní: logical thinking when figuring out routes and memorizing position of grips you can't see when climbing.

BLOQX 3


BLX4103



PP lezecké panely lisované za vysokého tlaku mají vynikající odolnost proti nárazům a jsou použitelné ve velkém rozsahu teplot. Panely jsou vyrobeny ze 75 % z recyklovaných materiálů v jasných barvách. Barva Teal je ze 75% vyrobená z odpadu z oceánů. Vnější povrch má integrovaný vzor a povrchovou strukturu odpuzující nečistoty.



Lisované rohové konzoly z vysoce kvalitního bezolovnatého hliníku. Rohové konzoly mají pěkně zaoblené hrany a zapuštěné šrouby z nerezové oceli. Pro slunečné prostředí mohou být rohové konzoly dodány ve variantě s práškovým lakováním, které snižuje absorpci tepla konzol.

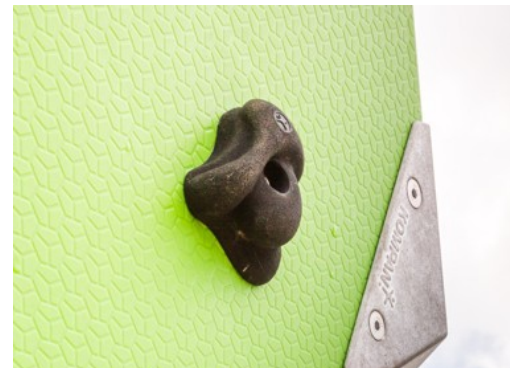


Lezecké chyty jsou vyrobeny v designu podle společnosti KOMPAN, založené na profesionálně navržených lezeckých chytech pro optimální herní hodnotu. Základním materiálem je polyester. Na každém panelu jsou tři chyty ve dvou barvách. Jejich otáčivost je zajištěna ocelovým čepem.



Kostky jsou podepřeny jedinečně navrženým základovým systémem, který zajišťuje jejich správné umístění.



Pro zajištění maximální bezpečnosti za všech povětrnostních podmínek je při sestupu z vyvýšené kostky umístěna protiskluzová bezpečnostní deska. Dále je řada horních rohových konzol pokryta měkkým polyuretanem.

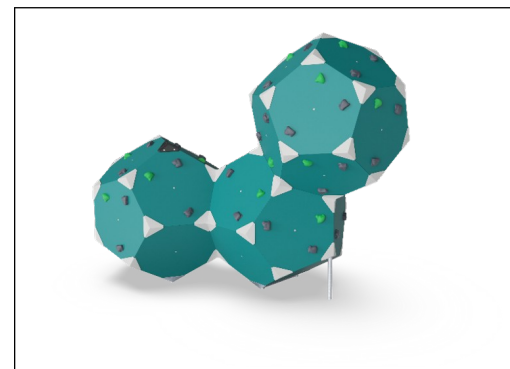

Produkty Greenline Bloqx jsou vyrobeny z lisovaných PP panelů, které se skládají ze 75 % z postspotřebitelského recyklovaného mořského odpadu a z 25 % z původního materiálu. Panely jsou navrženy s jedinečným vzorem, který poskytuje protiskluzovou povrchovou strukturu. GreenLine zajišťuje nejnižší možný emisní faktor CO₂e.

Položka č. BLX410302-3717

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	300 cm	
Bezpečnostní povrchová plocha	33,9 m²	
Celková doba instalace	21,1	
Objem výkopu	1,05 m³	
Objem betonu	0,32 m³	
Hloubka základu (standard)	90 cm	
Hmotnost dodávky	482 kg	
Možnosti ukotvení	V zemi	✓
	Na povrchu	✓


Informace o záruce

Lezecké chyty	10 let
Lezecké panely (PP)	10 let
Rohová konzola	10 let
Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Zaručené náhradní díly	10 let



Sustainability Data

BLX4103

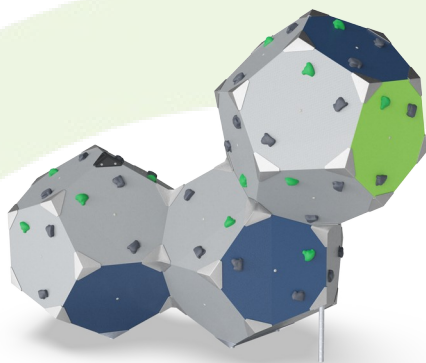

Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklované materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
BLX410302-3717	639,40	1,86	62,30

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 20213-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challenger & Climbers" represented by item no.: GXY941032-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant


Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

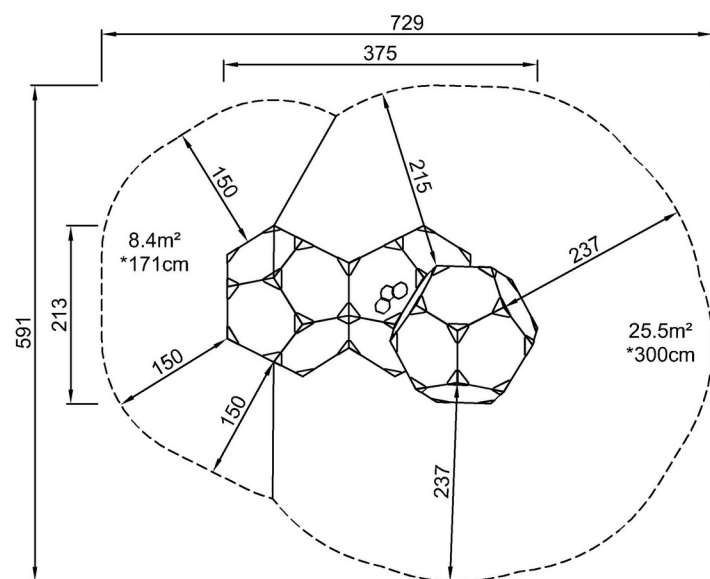

BLX410302
*300cm
**300cm
***33.9m²

* Maximální výška pádu | ** Celková výška

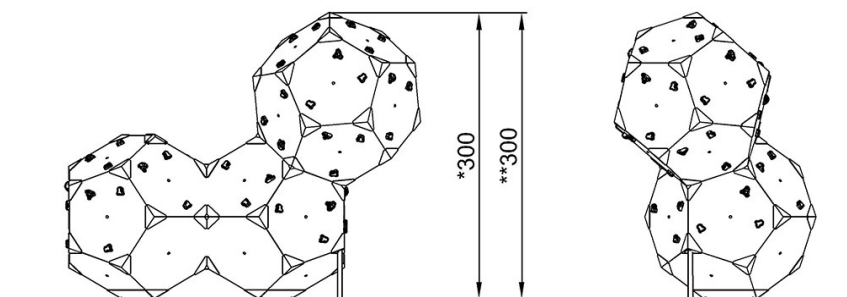

BLX410302

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)