

# Karuselli kolmelle


PCM153

**KOMPAN**  
Let's play



Karuselli kolmelle, galvanoitu / lime 3:lla  
istuimella

Tuotenumero PCM153-0901	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	229x263x206 cm
Ikäryhmä	1+
Leikkikapasiteetti	3
Värvaihtoehdot	  

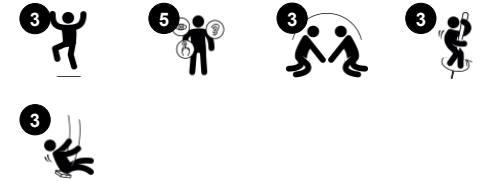

# Karuselli kolmelle

PCM153




## Pyöriminen

**Fyysinen:** työntämällä tai vetämällä liikkeelle, lapset käyttävät lihasvoimaansa ja vahvistavat sydäntä. Pyöriminen kehittää tasapainon ja tilan tunnetta. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kuuntelemalla ja neuvottelemalla siitä, kuinka hitaasti tai nopeasti mennään, lapset kehittävät empatiaa ja yhteistyötaitoja.



## Kolme istuinta

**Sosiaalis-emotionaalinen:** stimuloi rinnakkaisleikkiä ja yhteistyötä, tärkeitä sosiaalisille taidoille




## Matala kumikeinuistuin


**Fyysinen:** tuki jaloilla työntämiselle. Kehittää jalkojen lihaksia ja tasapainoa, koordinaatiota sekä paikkatietoisuutta. **Sosiaalis-emotionaalinen:** itsetekeminen kasvattaa itseluottamusta. **Kognitiivinen:** synn ja seurauksen ymmärtäminen

# Karuselli kolmelle

PCM153

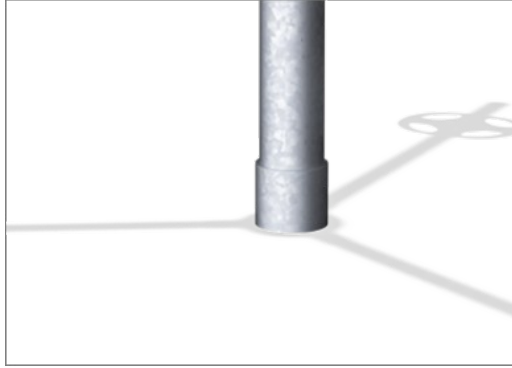

Karusellille on erilaisia ankkurointivaihtoehtoja sekä pinta-asennukseen että maa-ankkurointiin. Kaikki ankkurit on kuumasinkitty sekä sisä- että ulkopuolelta tuotteen pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

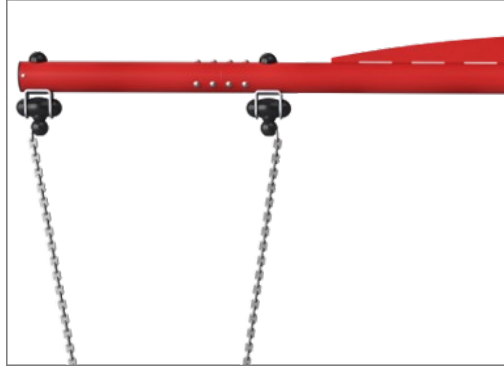

Istuinten ripustimet on valmistettu korkealaatuisesta UV-stabiloidusta nailonista (PA6), ja niissä on koko käyttöiän kestävät umpinaiset kuulalaakerit. Ketjut on kiinnitetty ruostumattomasta teräksestä valmistetulla koukulla, jonka kääntyvässä, kiertymättömässä kotelossa on varkaussuojattu kahden reiän pultti.



Keskitolppa on kuumasinkitty, ja sen mitat ovat Ø159 x 4 mm. Vaakatangot on kuumasinkitty ja jauhemaalattu, ja niiden mitat ovat Ø76,1 x 3,6 mm.



Ketjut ovat ruostumatonta terästä, ja ne täyttävät standardien ISO1434, ISO1435 ja DIN766 vaatimukset.



Vauva-/taaperoistuin ja ripustimien saranat on tehty pehmeästä kumista (TPV). Vauvaistuimen sisäpuoli on polypropeenaa, joten jalka-aukot ovat vähäkitkaiset ja lapsi on helppo nostaa istuimeen ja siitä pois.



Hihnaistuin on tehty PUR-kumista. Kaikki osat säilyttävät ominaisuutensa -30–60 °C:n lämpötiloissa. Kaikki materiaalit on stabiloitu ilman raskasmetalleja sisältäviä stabilointiaineita.

Tuotenumero PCM153-0901

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	150 cm
Turva-alue	78,9 m <sup>2</sup>
Asennusaika	3,8
Kaivanto	0,50 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,29 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	100 cm
Lähteyksen paino	227 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

## Takuutiedot

Ketjut	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Ripustimet	5 vuotta
Istuin	10 vuotta



# Kestävän kehityksen data

PCM153



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM153-0901	429,10	3,23	44,20

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub>  
calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Karuselli kolmelle


PCM153

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

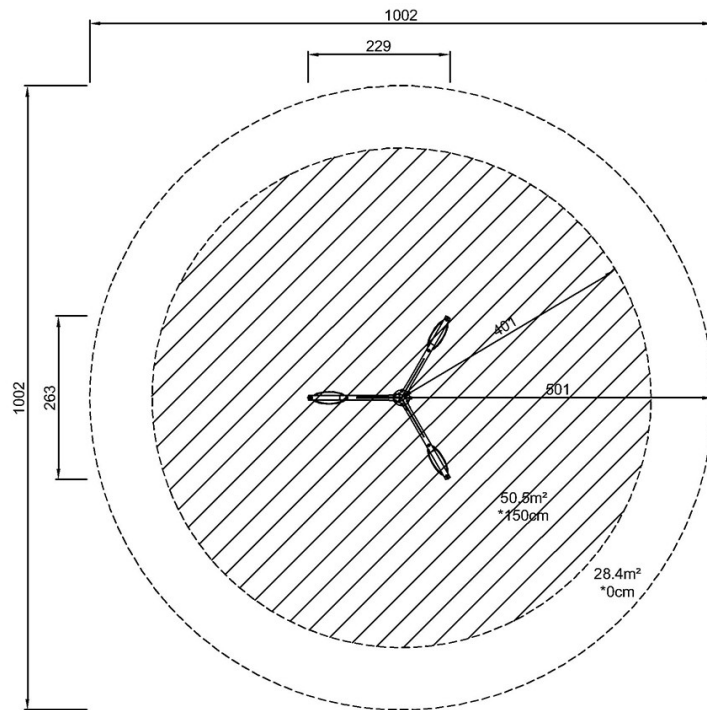

PCM153  
\*150cm  
\*\*206cm  
\*\*\*78.9m²

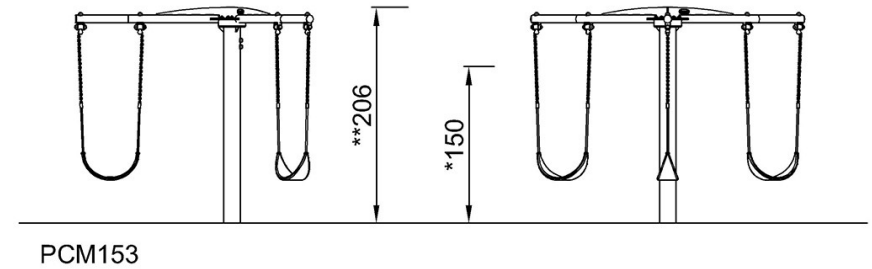

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)