

# Remonte Talus, Type 3

COR10533

**KOMPANI**  
Let's play



La remonte talus invite et soutient la descente en rappel. Les mains, les bras et le haut du corps sont entraînés lors de la préhension de la corde de taille parfaite, les jambes sont entraînées à monter et les muscles du tronc sont mis à contribution lorsqu'ils se penchent en arrière. L'entraînement moteur est intense : la conscience spatiale, le sens de l'équilibre et


la coordination sont pleinement utilisés. Cela stimule la confiance motrice globale de l'enfant et aide à former la capacité à, par exemple, juger les distances - importante dans le trafic routier.

Référence COR105331-1101	
<b>Informations générales</b>	
Dimensions LxPxH	258x222x244 cm
Age minimum	3+
Capacité idéale (utilisateurs)	5
Options de couleurs	



# Remonte Talus, Type 3

COR10533



## Corde d'escalade

**Physique:** entraîne la coordination, l'équilibre et la force musculaire. **Socio-émotionnel:** encourage la coopération lors des montées / descentes.



# Remonte Talus, Type 3

COR10533



Les cordes Corocord d'un diamètre de 19 mm ou plus, sont des cordes spéciales de type « Hercules » dotées de torons de six brins d'acier galvanisé. Chaque toron est enveloppé hermétiquement dans du fil PES. Les cordes sont résistantes à l'usure et au vandalisme et peuvent être remplacées sur place si nécessaire.



Les poteaux sont fabriqués à partir d'acier galvanisé à chaud à l'intérieur et à l'extérieur, avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite que peu d'entretien.



Les étriers en aluminium Corocord sont utilisés comme connecteurs entre les poteaux en acier et les câbles. Deux pièces en aluminium moulées sont fixées l'une à l'autre. La hauteur des attaches est donc variable.

Référence COR105331-1101

## Installation

Hauteur de Chute Max.	0 cm
Zone de sécurité	16,3 m <sup>2</sup>
Temps total d'installation	2,2
Volume d'excavation	1,33 m <sup>3</sup>
Volume de béton	0,83 m <sup>3</sup>
Profondeur ancrage	110 cm
Poids d'expédition	52 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓

## Garantie

Corde Corocord	10 ans
Crochet en S	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Grâce à KOMPAN Variant Team, vous pouvez choisir entre 7 couleurs de corde supplémentaires et personnaliser votre solution. Notre gamme se compose d'un large éventail de couleurs allant d'un noir élégant et expressif à une gamme de couleurs accrochantes, en passant par des teintes naturelles.



Les cordes d'alpinisme sont des produits de jeu de talus idéaux, utilisables sur des pentes de 20 à 60 ° et disponibles en différentes longueurs.



# Sustainability Data

COR10533



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>COR105331-1101</b>	134,10	3,19	46,40

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Remonte Talus, Type 3

COR10533

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale | \*\*\* Zone de sécurité

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale

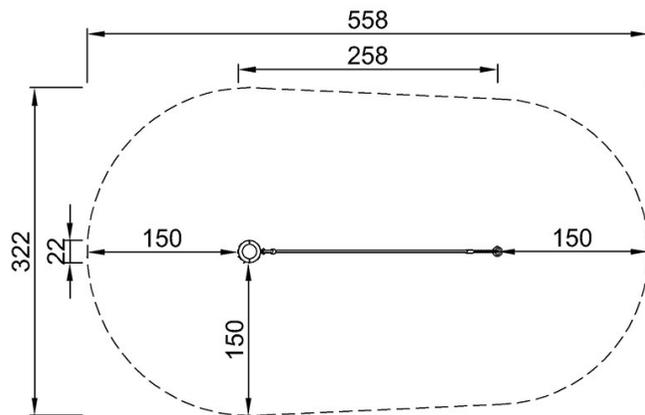

COR105331

\*\*244cm  
\*\*\*16.3m<sup>2</sup>



COR105331

Note: Total height (\*\*) is variable

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)