

MUGA Multiarena, 13 x 23 meter

FRE602401

KOMPAN
Let's play



Avståndet mellan de vertikala tuberna är tillräckligt litet för att hålla inne tex innebandybollar. Genom att bygga in tuberna i stålstrukturen minskar risken för vandalism och arenan kan stå i vilken miljö som helst. Den transparanta designen gör det enkelt att från utsidan följa spelet inne på planen. Målens 3 x 2 meter storlek följer FIFA Futsal standard och

IHF Handboll regler. Basketkorgen placeras på 305 cm höjd och är 46 cm i diameter enligt NBA-standard.

Artikelnr. FRE602401-0901	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	2270x1320x303 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	-
Färgalternativ	



MUGA Multiarena, 13 x 23 meter

FRE602401

KOMPAN
Let's play



Ø21,3 mm x 2 mm rör i stålpanelen som förhindrar sprickor och att rören lossnar ur stålramen samt skapar en extremt stark, vandalsäker lösning.



Alla stålkomponenter är tillverkade av kolstål, svetsning är enligt EN ISO 5817 & varmförzinkning enligt ISO1461. Denna process säkerställer ett bra skydd under alla omständigheter.



Stolparna är tillverkade av 80 x 80 x 3mm profil med 6mm svetsade horisontella flänsar. Detta möjliggör en enkel installation och stark konstruktion. Polyetenlocken med låg densitet är fästa med popnitar.



Varje panel har 4 Termoplastiska Vulcanizates-pluggar som förbinder panelerna till stolparna. Pluggarna minskar vibrationerna och minskar därmed ljudnivån. Pluggarna kommer också att förenkla installationen som kommer med förmonterade muttrar.



Stolparnas längd ovan jord kan skilja sig från 1, 2, 3 & 5m hög. I ytmonteringslösningen är foten 200 x 200 x 10mm. Stolpen för nergjutning går 45cm i marken för sidopaneler och 90cm för målpaneler.



KOMPAN Multi Use Games Areas (MUGA) är utformade som ett flexibelt system. Med konfiguratoren kan du enkelt ändra storlek, höjd, paneler, ingångar och mål för att skapa en MUGA som passar din miljö, budget och syfte.

Artikelnr. FRE602401-0901

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	0,0 m ²
Total installationstid	30,3
Grävdjup (volym)	2,48 m ³
Betong (volym)	1,76 m ³
Stolpdjup (standard)	85 cm
Fraktvikt	2.134 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
HDG stolpar	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

FRE602401



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRE602401-0901	5.258,90	2,59	49,80

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




MUGA Multiarena, 13 x 23 meter

FRE602401

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

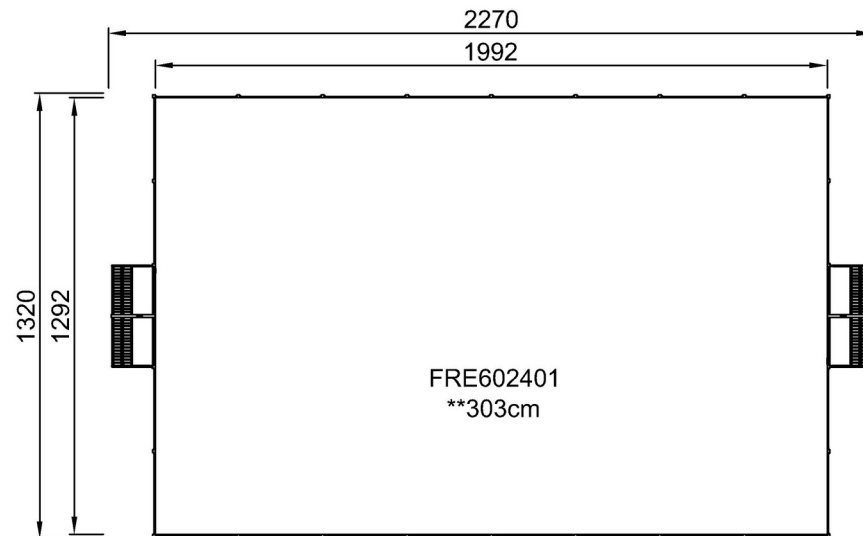

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)