


Cubite with add-ons



COR10503

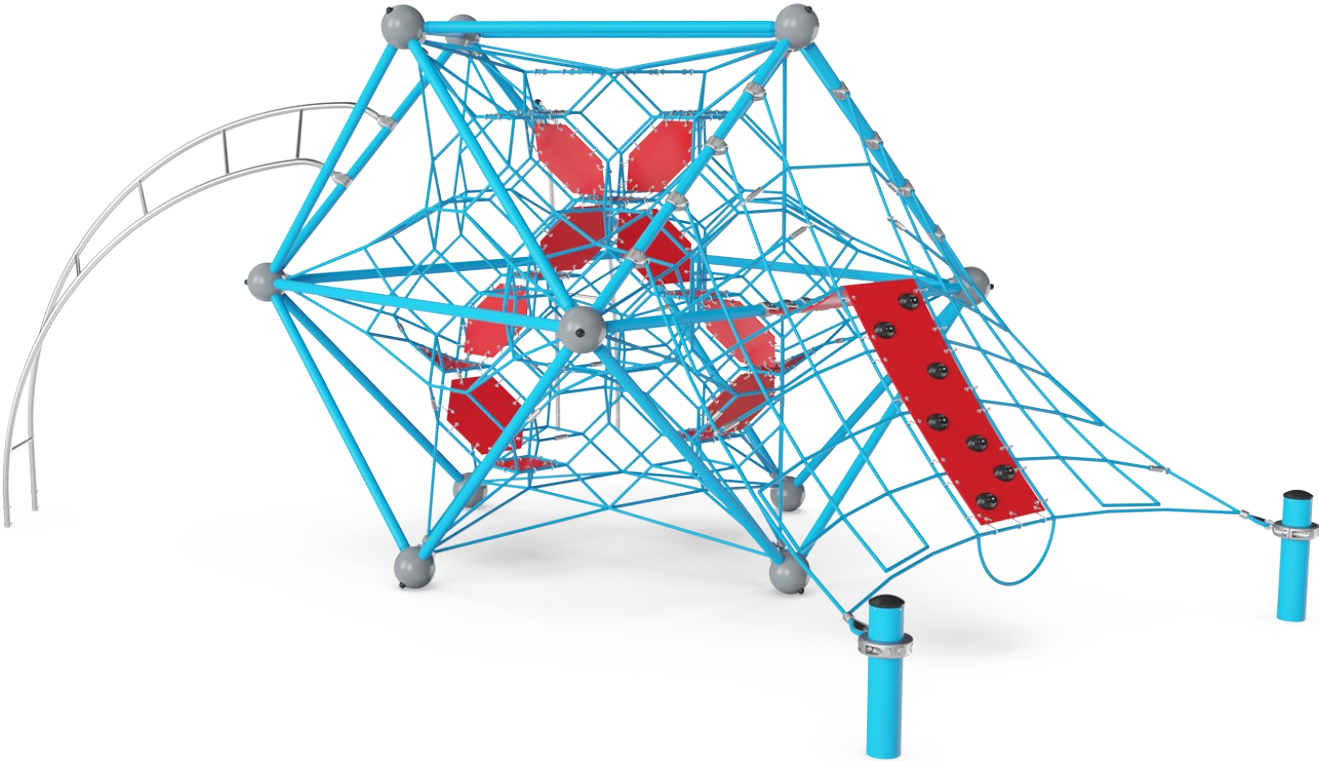

产品编号 COR105031-0412

产品信息概览

长宽高尺寸	722x722x300 cm
适用年龄段	5+
容纳人数	42
颜色选择	

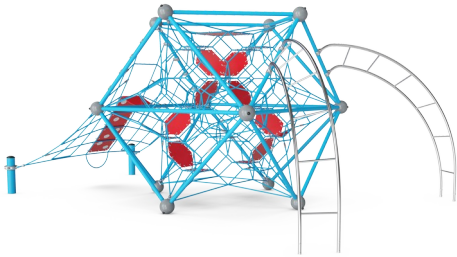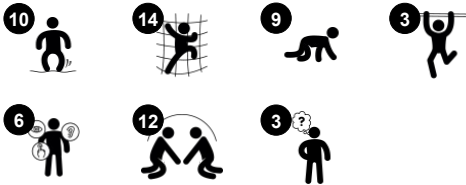


Cubite with Add-Ons 是一个巨大的三维绳索游戏，让孩子们兴奋不已，流连忘返。多种多样的攀爬方式可确保孩子们玩上几个小时：Cubite 上弹跳力十足的绳索相互连接，给孩子们带来更多刺激，孩子们在攀爬时可以感受到自己和所有朋友的动作。在这个高度上，孩子们需要运用到风险评估和集中注意力的能力。扭曲的 Jacob's ladders 是一项挑战，当爬到第二级时，孩子需

要运用所有的运动逻辑来掌握攀爬技巧。钢架本身就是一个目的地，提供了一个休息或汇合点。软膜为孩子们提供了一条快速、弹跳的登顶之路，同时也是终点和汇合点，鼓励社交互动和激发合作。弹跳攀爬膜丰富了攀爬活动。而所有这些游戏都是开放透明的，便于孩子们在绳网中交流。



Cubite with add-ons

COR10503




Big meshes

身体素质：这些大网眼可用于攀爬和爬行活动，发展本体感觉、交叉协调能力和空间意识。在这里攀爬需要肌肉力量，双臂推拉才能向上攀爬。**社交情感：**让更多的孩子坐在一起，共同分享。

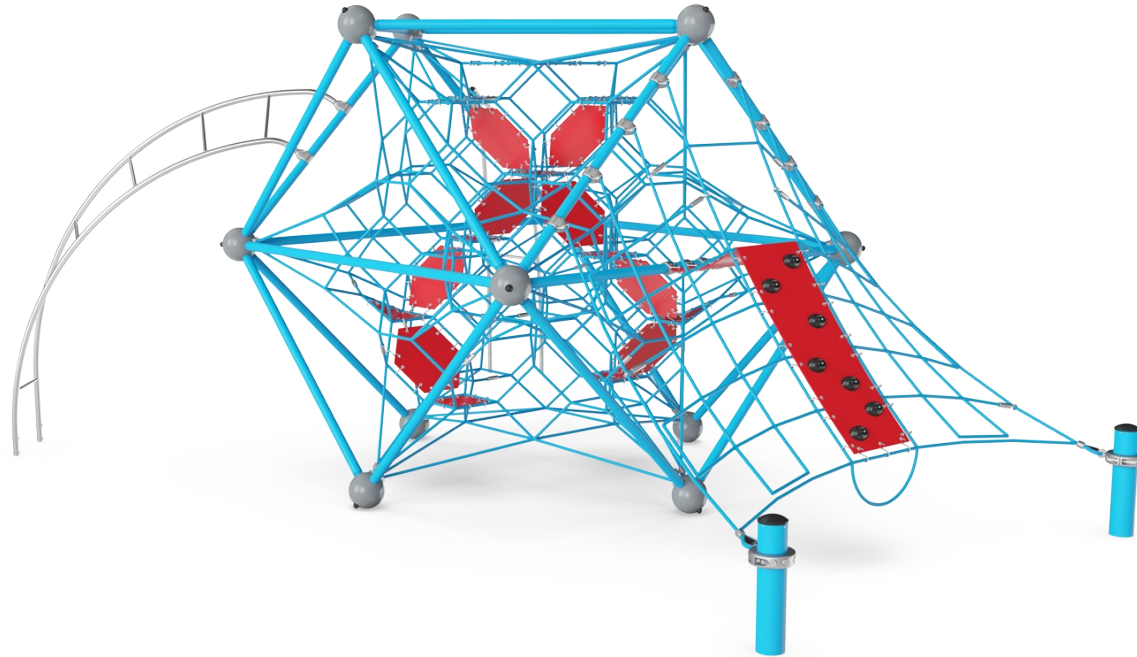

Membrane path

身体素质：a faster way up, due to the extra support of the membrane. **社交情感：**a meeting path with points for retreat from the rope landscape.




Transparency

社交情感：the transparency makes possible cooperation and communication throughout, all important life-skills for children to learn.




Jacob's ladder

身体素质：在双臂悬垂时，儿童的交叉协调能力、空间意识以及上身肌肉得到锻炼。在如今儿童久坐不动的生活方式背景下，这一点尤为重要。**社交情感：**培养轮流和合作意识。**认知能力：**从第二步到第三步，换脚时的逻辑思维。




Connected nets

身体素质：相连的绳网让攀爬者可以感受到他人的动作，增加乐趣，并且要求在攀爬时集中注意力。所有肌肉群都得以训练到，发展交叉协调能力。**社交情感：**攀爬者的动作会影响到他人，因此帮助训练同理心和轮流意识。



Membrane climber

身体素质：develops cross coordination and leg, arm and hand strength. **社交情感：**对年幼的孩子来说，绳网的倾斜度让攀爬更具安全感。



攀爬网


身体素质：孩子们可以在倾斜的攀爬网上向上攀爬。在快速攀爬时，由于步幅较大，交叉协调能力、空间感和体力都得到了锻炼。**社交情感：**大网眼可以让更多的孩子坐在一起分享交流。

Cubite with add-ons


COR10503



Corocord“S”扣在 Corocord 产品中作为通用连接。用特殊的液压机将带有圆形边缘的 8mm 不锈钢条压在绳索周围，使其成为理想的连接部件。其安全、耐用且防破坏，适用于攀爬网游戏结构中的典型游戏运动。

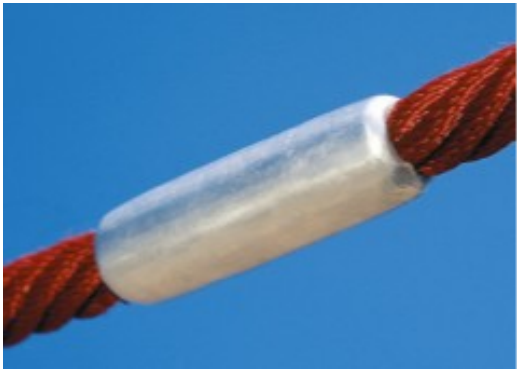


攀爬网的铝型锻是双圆锥形的，带有圆形末端，并且在安全允许的范围内尽可能小。网的整体设计旨在将网中的金属零件的尺寸和数量保持在绝对最小值，以便提供最佳的攀爬体验。

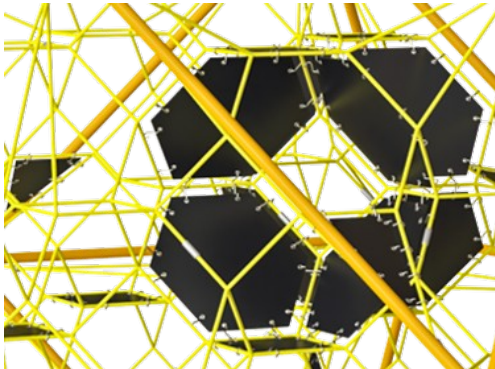

Corocord 软膜使用输送带质量的抗磨橡胶材料制成，具有出色的抗紫外线性。经过测试并符合 PAH 的 REACH 要求。内嵌物为聚酯编织物制成的四层铠装。铠装层和两个表面层的总厚度为 7.5 mm。



金属零件由优质钢制成，内部和外部均用无铅锌热镀锌。外层有另外一层粉末图层。这确保了卓越的耐腐蚀性和丰富多彩的设计表现。

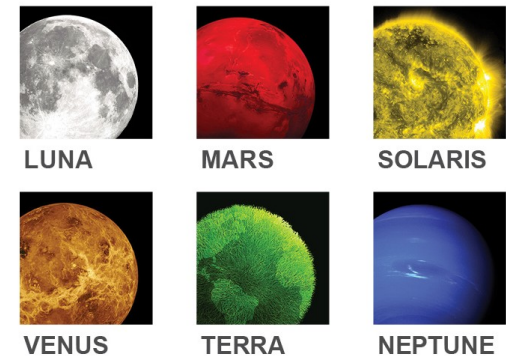


COROCORD 框架网有 6 种星系主题色可供选择。星系主题采用吸引所有年龄段儿童的鲜艳色彩。可以在配置器中更改选择。

产品编号 COR105031-0412	
安装信息	
最大跌落高度	300 cm
安全面积	64.0 m²
安装总时长	30.0
开挖量	4.10 m³
混凝土使用量	2.46 m³
标准入地深度	110 cm
运输重量	1,066 kg
固定选项	入地 ✓
质保信息	
Corocord 绳索	10 年
EcoCore HDPE	终身质保
镀锌钢结构	终身质保
橡胶软膜	2 年
承保零部件	10 年



Sustainability Data

COR10503

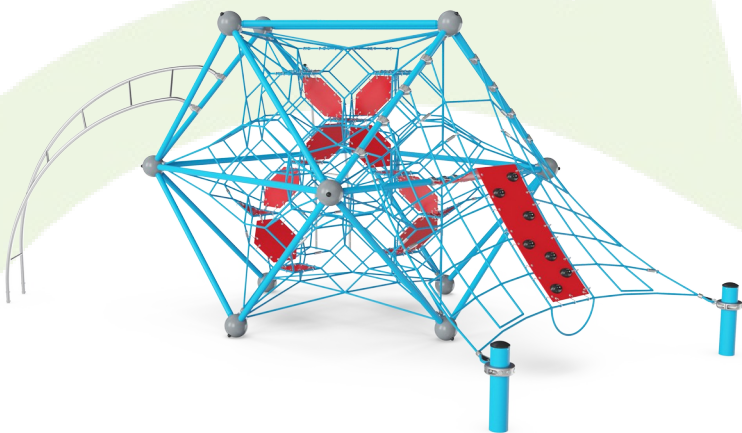

从原材料到成品	CO ₂ 排放总量	CO ₂ 排放量 / 千克	回收的原料
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR105031-0412	2,656.90	3.78	38.80

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD)，该声明可量化“产品生命周期的环保信息，并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时，对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Cubite with add-ons


COR10503

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

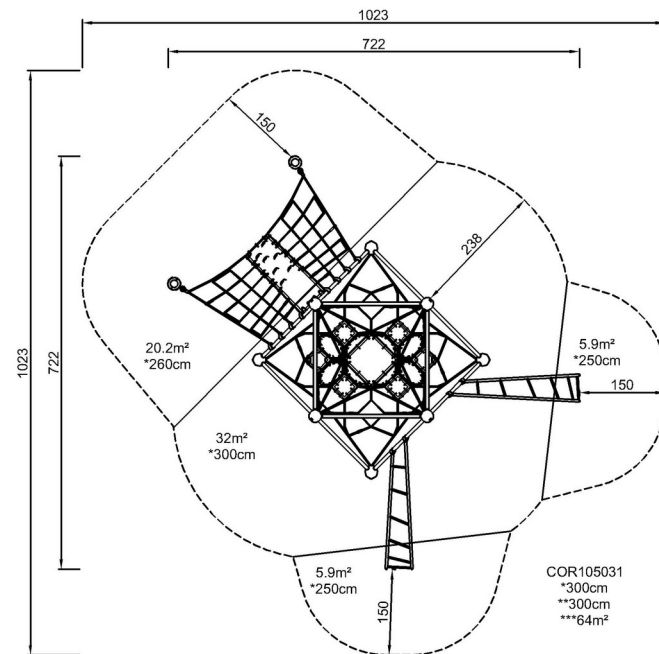

[点击查看俯视图](#)

最大跌落高度 | 总高度

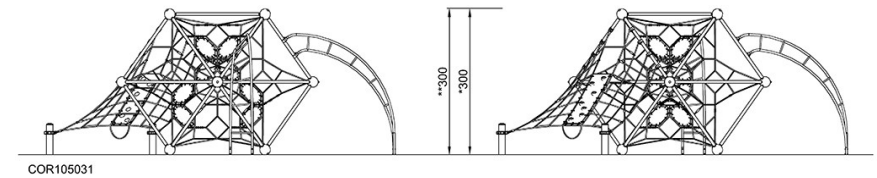

[点击查看侧面图](#)